


THパイプルーフ工法施工事例

①山岳トンネル坑口防護

工事件名	谷田幸原線トンネル工事				
場所	静岡県三島市若松町				
工事内容	土質	ローム、スコリア層		施工本数	19本
	鋼管径	φ508mm	施工長	L=54.00 m	施工延長

パイプルーフ施工断面図

トンネル断面(DⅢ-Ap断面) S=1:150

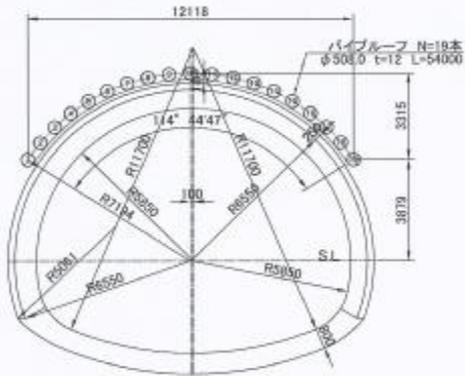

鋼管配置図 S=1:200



現場写真



架台仮設



遮音壁設置

施工完了写真



施工現場状況

- ・防護物の状況 騒音対策で作業基地を遮音壁に囲む
- ・補助工法の有無 無し
- ・施工時間帯 昼間作業